

86" Wi-Fi Interaktivni Ekran

40 istovremenih dodirnih točaka
LED ULTRA HD


osjetljiv na dodir | IR tehnologija | Android T1
20Wx2 integrirani zvučnici | Senzor osvjetljenja
Bytello Pro licenca | USB-C Full-Link

HC8620M

86" INTERAKTIVNI EKTRAN
Wi-Fi RDM-READY

65" 75" 86"

3 godine jamstvo



Zero Gap tehnologija omogućava oštrij sliku i bolji kontrast. Osjećaj pisanja po ekranu je kao pisanje olovkom po papiru.

Automatsko podešavanje osvjetljenja ekrana pomoću ugrađenog senzora.



Infracrvena tehnologija velike preciznosti za prepoznavanje dodira.

Zaštitno staklo s premazom protiv odsjaja, direktno lijepljeno na LCD panel, debljine 4mm i tvrdoće Mohs 7.



Integrirani prednji zvučnici 20Wx2. Ukupna Audio snaga 40W.



HDMI 4K
Najnoviji ulazi i elektronika
3x HDMI IN, 4x USB 3.0, 2x TOUCH OUT
2x LAN (RJ45 - Autoswitching)
1x USB type-C Full-Link



Quad Core A55
4GB RAM, 32GB ROM
OPS Standardni utor

SI07 Wi-Fi and Bluetooth modul uključen



Remote Display Management licenca uključena (1 godina)*

Instalirani softver sa trajnim licencama.

**Wi-Fi
MODUL**

DOLAZI UZ EKTRAN

**ZIDNI
NOSAČ**

DOLAZI UZ EKTRAN

**ERGONOMSKA
držka**

TOUCH SCREEN

**MAGNETNI
prihvat za olovke**

**EKSKLUZIVNA
OBRADA
MATERIJALA**
Izbjegnite
razmnožavanje klica i
uobičajenih bakterija

**SGS
CERTIFICATED**


Zero Gap tehnologija

Direct bonding

LCD ekran i zaštitno staklo spojeni su bez razmaka pomoću visoko prozirnih tekućih ljepila. Nema praznina između LCD panela i zaštitnog stakla. Rezultat je osjećaj pisanja kao olovkom po papiru.

Touch Display +

Software Suite



3.0 Nastavni alati namjenjeni za učitelje i učenike.

Note | Note plus | Capture | AirClass 2.0 | Bytello (trajna licenca).

Bytello Screen Share Pro (trajna licenca)

RDM Ready

Remote Display Management



Sa Chimpa RDM možete daljinski kontrolirati, pregledavati i upravljati radom interaktivnog ekrana. Dovoljna su dva koraka za registraciju uređaja u vašem administrativnom panelu.

USB Type-C Full-Link



Napunite bateriju na **43%** kapaciteta u samo **30 min**



USB Type-C Full-Link temelji se na USB 3.2 Gen 2x2 s brzinom prijenosa od 20 Gbps zahvaljujući dvjema linijama od 10 Gbps koje rade paralelno.



JEDNO SUČELJE

Sa samo jednim kabelom moguće je prenijeti napajanje 65W, audio i video do 4K kvalitete, računalni dodirni signal i mrežnu vezu između ekrana i kompatibilnih uređaja.



POVEZIVANJE SAMO JEDNIM KABLOM

LAN ulaz/izlaz

Autoswitching

Dva RJ45 konektora

Sustav automatskog prebacivanja omogućuje povezivanje ekrana, OPS računala (nije uključeno) i bilo kojeg vanjskog kompatibilnog uređaja na intuitivan način, zahvaljujući izmjenjivom ulazu/izlazu bez eksternog preklopnika ili kabela.

**brzina interneta
100Mbps**


**POVEZIVANJE UREĐAJA
NIKAD NIJE BILO LAKŠE**

Bytello (ScreenShare Pro)

ScreenShare Pro je rješenje za bežično zrcaljenje, dijeljenje i suradnju na više uređaja. (trajna) licenca omogućuje vam da aktivirate poslužiteljsku aplikaciju ScreenShare Pro na interaktivnom ekranu i nema ograničenja u broju klijentskih uređaja (Windows, MacOS, Linux, iOS i Android) koji se mogu povezati s njom koristeći istu Wi -Fi mrežu.


Glavne značajke, Bytello (ScreenShare Pro) omogućuje dvosmjerno zrcaljenje (sa poslužitelja na klijenta i sa klijenta na server) u načinu podijeljenog zaslona do najviše 9 prikazanih uređaja istovremeno.

Daljinsko upravljanje Windows, MacOS i Linux uređajima putem interaktivnog ekrana, slanje slikovnih, audio i video datoteka u stvarnom vremenu od klijenta do poslužitelja, bilješke na zajedničkim dokumentima.

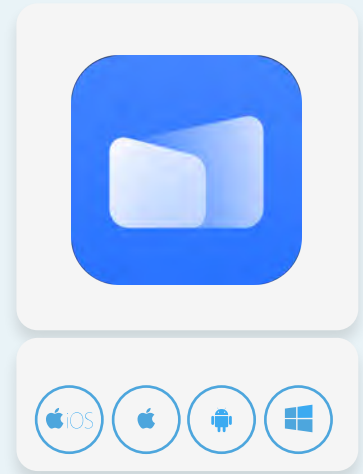


Zrcaljene s uređaja na interaktivni ekran

(Max 9 uređaja istovremeno)

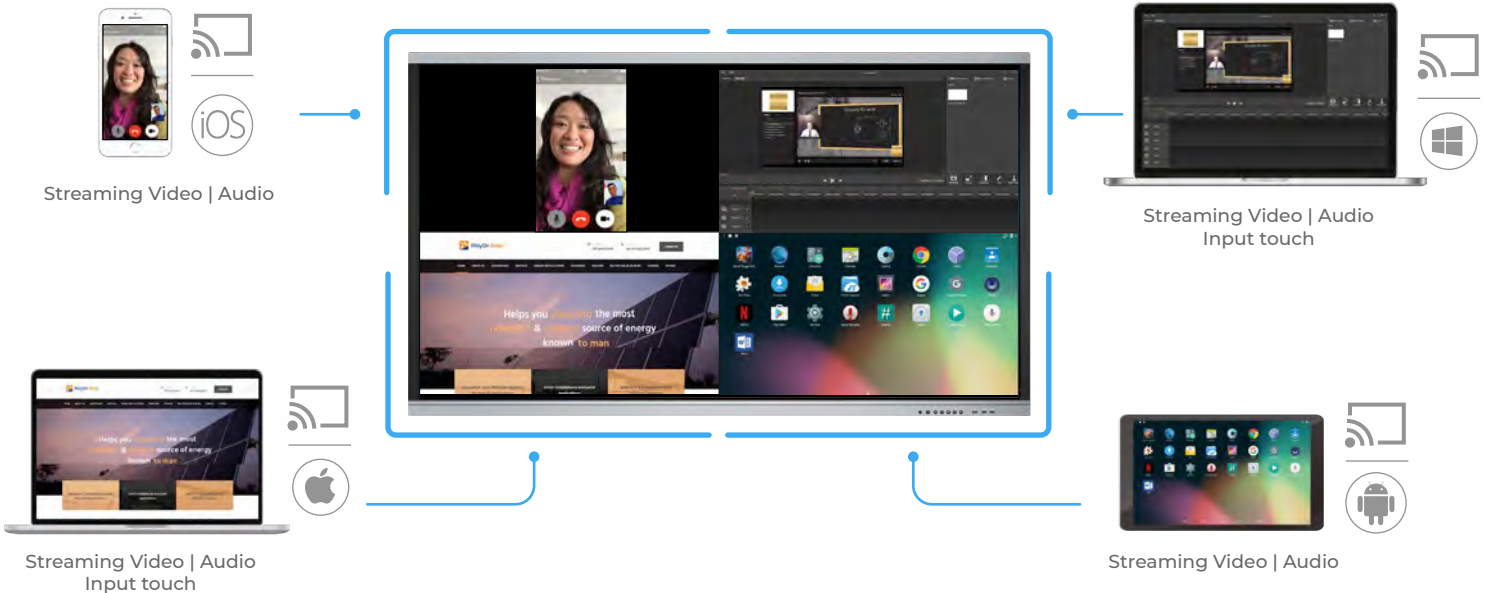

Zrcaljene s interaktivnog ekrana na uređaj

(Max 1 uređaj)

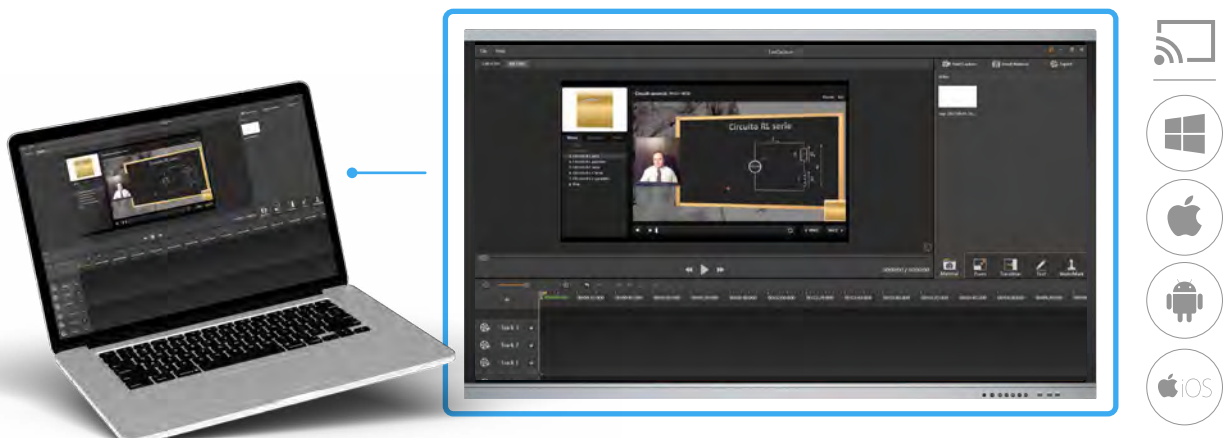


HC8620M		
EKRAN	Pozadinsko osvjetljenje	Direktno LED (DLED)
	Kvaliteta	Grade A
	Veličina ekrana	189,5 x 106,6 cm
	Dijagonala	86"
	Omjer slike	16:9
	Rezolucija	UltraHD 4K
	Broj boja	1.07 milijardi (10 bit)
	Svjetlina	560 cd/m ²
	Kontrast	6.000:1
	Kut gledanja	178° V / 178° H
	Frekvencija	60Hz
	Vrijeme odziva	2,5 ms
DODIR	Senzori	Senzor svjetla
	Dodirna tehnologija	Infracrvena matrica (IR)
	Driver	HID
	Točke dodira	40 (Windows)
	Alati	Prst, olovka ili bilo koji neprozirni objekt
	Min. veličina	< 1.8 mm
OPĆENITO	Vrijeme odziva	< 1.4 ms
	Preciznost	±0.5 mm
	Rezolucija	32767 x 32767
	Zaštitno staklo	4mm protiv odsjaja s Mohs razinom 7
	Dimenzije	196 x 116 x 8,6 cm (Š x V x D)
	Težina	64,6 Kg
OPĆENITO	VESA	800 x 600 mm

I/O	Ulazi	3x HDMI (1x naprijed), 1x USB type-C Full-Link (naprijed), 1x VGA, 1x PC AUDIO, USB 2.0 OTG, 4x USB 3.0 (2x naprijed), 2x TOUCH (1x naprijed), 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)
	Izlazi	1x Audio, 1x COAX
	Povezivanje	Ethernet LAN, Wi-Fi, HotSpot, Bluetooth
	Zvučnici	20W x 2
	OPS utor	Compatible with OPS Standard
	Verzija	Android 11
ANDROID OS	Kompatibilne aplikacije	GSuite, Google Apps, Microsoft Office, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype, ...
	Instaliranje aplikacija	Sve aplikacije kompatibilne s Android verzijom sustava (funkcija se može deaktivirati)
	CPU	Quad Core A55
	GPU	Mali G52 GP2
	RAM	4 GB
	SSD	32 GB
NAPAJANJE	Max. potrošnja	255W
	Potrošnja u stanju mirovanja	≤0.5W (Standby)
	Životni vijek	60.000 sati
	Način rada	24/7
PRIBOR	Uključeni pribor	1x EU kabel za napajanje (3m), 1x HDMI kabel (3m), 1x USB kabel (5m), Korisnički priručnik 2x Pasivna olovka, 1x Daljinski upravljač (baterije uključene), Zidni nosač
	Uključeni software	Note (Android), Note ^{PLUS} (Windows) Capture (Windows), Bytello ScreenShare Pro (Android), AirClass 2.0 (Android), Bytello
	Chimpa RDM licenca	1 godina od aktivacije*
Certifikati		Jamstvo
EnergyStar**, ROHS, CE, SGS***		Standardno: 3 godine Opcija: 5 godina Premium jamstvo
Jezici		Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, French, Croatian, Italian, Hungarian, Dutch, Norwegian Polish, Portuguese, Romanian, Turkish Swedish, Greek, Russian, Arabic, Chinese Japanese, Lithuanian.

Uvjeti okoline

Temperatura	Vlažnost	Temperatura skladištenja	Vlažnost skladištenja	Nadmorska visina
0°C~40°C	10%~90%RH	-20°C~ 60°C	10%~90%RH	< 5000 metara

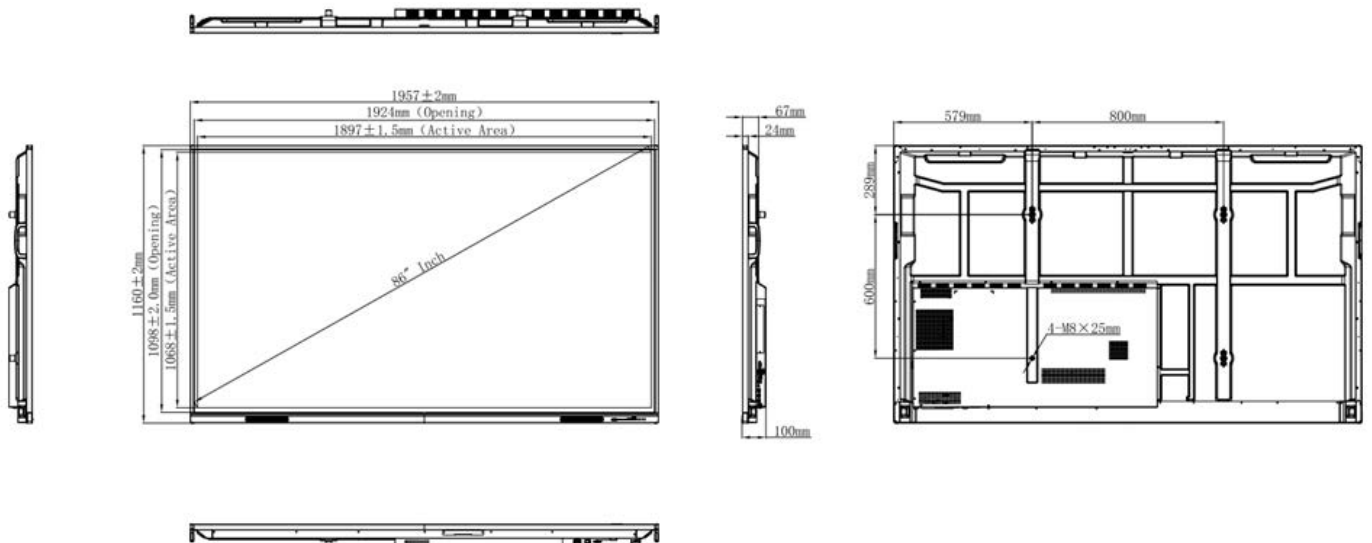

* NAPOMENA: Uključenu besplatnu licencu za Chimpa RDM treba aktivirati kako bi se mogla koristiti
 ** U skladu s europskom direktivom 2009/125/CE, poznatom kao ErP "Energy related Products" ekvivalent Američkoj Energy Star
 *** Ekskluzivna obrada materijala - Sprječava širenje uobičajenih klica i bakterija